



CATALOGO GENERALE
GENERAL CATALOGUE
CATALOGUE GÉNÉRAL
GESAMTKATALOG



MESSERSINI s.p.a.

Machines born to work

**INDICE
INDEX
INDEX
INDEX**

- Dati, caratteristiche ed illustrazioni non sono impegnativi e potranno essere variati senza alcun preavviso.

- Data, features and illustrations are not binding and may be altered without any notice.

- Données, caractéristiques et photos ne sont pas engageants et peuvent être modifiés sans aucun préavis.

- Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten, Angaben ohne Gewähr.


4

**DUMPER CINGOLATI
TRACKED DUMPERS
DUMPERS SUR CHENILLES
RAUPENDUMPER**




22

**MINI ESCAVATORI
MINI EXCAVATORS
MINI PELLES
MINI BAGGER**



32

**ESCAVATORI SU RUOTE
WHEEL EXCAVATORS
PELLES SUR PNEUS
MOBILBAGGER**




34

**CARICATORI COMPATTI
SKID STEER LOADERS
CHARGEUSES COMPACTES
KOMPAKTLADER**




38

ROBOKLIN 25




40

TR-10V ROSSETTO



42

**PONTEGGI
SCAFFOLDINGS
ÉCHAFAUDAGES
GERÜST**



DUMPER CINGOLATI
TRACKED DUMPERS
DUMPERS SUR CHENILLES
RAUPENDUMPER

Pompe a ingranaggi
Gear pumps
Pompes à engrenages
Zahnradpumpe

UTILITY LINE

500KG



UTILITY LINE				TC45	TC50	TC50d
Max. carico utile kg	Max. payload kg	Max. charge utile kg	Max. Nutzlast kg	500	500	500
Motore tipo	Engine type	Moteur type	Motor Typ	BRIGGS & STRATTON 750*	HONDA GX200*	YANMAR L70N6
Potenza kW/CV	Power kW/HP	Puissance kW/CV	Motorleistung kW/PS	3.7 / 5	4.8 / 6.5	4.9 / 6.6
Cilindrata cm³	Displacement cm³	Cylindrée cm³	Hubraum cm³	163	196	320
2 velocità di traslazione km/h	2 driving speed km/h	2 vitesse de marche km/h	2 Fahrgeschwindigkeiten km/h	1.8 / 3.9	1.8 / 3.9	1.6 / 5.2
Pendenza max. superabile a pieno carico %	Max gradient capability full loaded %	Pente max franchissable à plein charge %	Steigvermögen beladen %	30	30	30
Capacità benna colmo/raso m³	Skip capacity heaped/struck m³	Capacité de charge benne à comble/à ras m³	Schüttmulde gehäuft/ gestrichen m³	0.304 / 0.265	0.304 / 0.265	0.304 / 0.265
Lunghezza mm	Lenght mm	Longueur mm	Länge mm	1600	1600	1600
Larghezza mm	Width mm	Largeur mm	Breite mm	660	660	660
Altezza mm	Height mm	Hauteur mm	Höhe mm	1180	1180	1180

* Motore a benzina

* Petrol engine

* Moteur à essence

* Benzin Motor

DUMPER CINGOLATI
TRACKED DUMPERS
DUMPSERS SUR CHENILLES
RAUPENDUMPER

Pompe a ingranaggi
Gear pumps
Pompes à engrenages
Zahnradpumpe

UTILITY LINE

800-850KG



UTILITY LINE				TC80	TC85d	TC85
Max. carico utile kg	Max. payload kg	Max. charge utile kg	Max. Nutzlast kg	800	850	850
Motore tipo	Engine type	Moteur type	Motor Typ	HONDA GX270*	YANMAR L100NG	HONDA GX390*
Potenza kW/CV	Power kW/HP	Puissance kW/CV	Motorleistung kW/PS	6.6 / 9	7.4 / 10	9.6 / 13
Cilindrata cm³	Displacement cm³	Cylindrée cm³	Hubraum cm³	270	435	389
2 velocità di traslazione km/h	2 driving speed km/h	2 vitesse de marche km/h	2 Fahrgeschwindigkeiten km/h	2.1 / 4.2	2.1 / 4.2	2.1 / 4.2
Pendenza max. superabile a pieno carico %	Max gradient capability full loaded %	Pente max franchissable à plein charge %	Steigvermögen beladen %	30	30	30
Capacità benna colmo/raso m³	Skip capacity heaped/struck m³	Capacité de charge benne à comble/à ras m³	Schüttmulde gehäuft/gestrichen m³	0.373 / 0.320	0.373 / 0.320	0.373 / 0.320
Lunghezza mm	Lenght mm	Longueur mm	Länge mm	1746	1746	1746
Larghezza mm	Width mm	Largeur mm	Breite mm	790	790	790
Altezza mm	Height mm	Hauteur mm	Höhe mm	1180	1180	1180

* Motore a benzina

*Petrol engine

*Moteur à essence

*Benzin Motor

DUMPER CINGOLATI
TRACKED DUMPERS
DUMPS SUR CHENILLES
RAUPENDUMPER

Pompe a portata variabile
Variable displacement pumps
Pompes à débit variable
Verstellpumpe

TRUSTY LINE

750-900KG



TRUSTY LINE				TC75	TC90	TC95d
Max. carico utile kg	Max. payload kg	Max. charge utile kg	Max. Nutzlast kg	750	900	950
Motore tipo	Engine type	Moteur type	Motor Typ	HONDA GX270*	HONDA GX390*	KUBOTA Z482
Potenza kW/CV	Power kW/HP	Puissance kW/CV	Motorleistung kW/PS	6.6 / 9	9.6 / 13	9.6 / 13
Cilindrata cm³	Displacement cm³	Cylindrée cm³	Hubraum cm³	270	389	479
velocità di traslazione km/h	driving speed km/h	vitesse de marche km/h	Fahrgeschwindigkeiten km/h	4	4.2	4.2
Pendenza max. superabile a pieno carico %	Max gradient capability full loaded %	Pente max franchissable à plein charge %	Steigvermögen beladen %	30	30	30
Capacità cassone colmo/raso m³	Tank capacity heaped/struck m³	Capacité de charge caisson à comble/à ras m³	Mulde gehäuft/gestrichen m³	0.500 / 0.350	0.500 / 0.350	0.500 / 0.350
Lunghezza mm	Lenght mm	Longueur mm	Länge mm	2100	2100	2224
Larghezza mm	Width mm	Largeur mm	Breite mm	830	830	830
Altezza mm	Height mm	Hauteur mm	Höhe mm	1240	1240	1270

* Motore a benzina

* Petrol engine

* Moteur à essence

* Benzin Motor

DUMPER CINGOLATI
TRACKED DUMPERS
DUMPERS SUR CHENILLES
RAUPENDUMPER

Pompe a portata variabile
Variable displacement pumps
Pompes à débit variable
Verstellpumpe

EVOLUTION LINE

1000KG



EVOLUTION LINE				TC100	TC100d
Max. carico utile kg	Max. payload kg	Max. charge utile kg	Max. Nutzlast kg	1000	1000
Motore tipo	Engine type	Moteur type	Motor Typ	BRIGGS&STRATTON V-TWIN*	KUBOTA Z482
Potenza kW/CV	Power kW/HP	Puissance kW/CV	Motorleistung kW/PS	12 / 16	9.6 / 13
Cilindrata cm³	Displacement cm³	Cylindrée cm³	Hubraum cm³	479	479
velocità di traslazione km/h	driving speed km/h	vitesse de marche km/h	Fahrgeschwindigkeiten km/h	4.0	4.0
Pendenza max. superabile a pieno carico %	Max gradient capability full loaded %	Pente max franchissable à plein charge %	Steigvermögen beladen %	30	30
Capacità benna colmo/raso m³	Skip capacity heaped/struck m³	Capacité de charge benne à comble/à ras m³	Schüttmulde gehäuft/gestrichen m³	0.373 / 0.320	0.373 / 0.320
Lunghezza mm	Lenght mm	Longueur mm	Länge mm	1880	1880
Larghezza mm	Width mm	Largeur mm	Breite mm	800	800
Altezza mm	Height mm	Hauteur mm	Höhe mm	1270	1270

DUMPER CINGOLATI ELETTRICI
ELECTRIC TRACKED DUMPER
DUMPS SUR CHENILLES ELECTRIQUE
ELEKTRISCHER RAUPENDUMPER



ZERO EMISSION LINE

500KG - 1200KG



FULL ELECTRIC DUMPER



ZERO EMISSION LINE				TC50-e	TC120-e
Max. carico utile kg	Max. payload kg	Max. charge utile kg	Max. Nutzlast kg	500	1200
Motore tipo	Engine type	Moteur type	Motor Typ	1 electric motor	3 electric motors
Potenza kW/CV	Power kW/HP	Puissance kW/CV	Motorleistung kW/PS	5.5 / 7.4	5.5 / 7.4
Capacità batteria	Battery capacity	Capacité batterie	Batterie kapazität	144Ah / 48V	144Ah / 80V
velocità di traslazione km/h	driving speed km/h	vitesse de marche km/h	Fahrgeschwindigkeiten km/h	1.5 / 3	4.0
Pendenza max. superabile a pieno carico %	Max gradient capability full loaded %	Pente max franchissable à plein charge %	Steigvermögen beladen %	30	43
Capacità benna colmo/raso m³	Skip capacity heaped/struck m³	Capacité de charge benne à comble/à ras m³	Schüttmulde gehäuft/gestrichen m³	0.304 / 0.265	0.440 / 0.383
Lunghezza mm	Lenght mm	Longueur mm	Länge mm	1600	1924
Larghezza mm	Width mm	Largeur mm	Breite mm	660	790
Altezza mm	Height mm	Hauteur mm	Höhe mm	1180	1280

DUMPER CINGOLATI
TRACKED DUMPERS
DUMPSERS SUR CHENILLES
RAUPENDUMPER

Pompe a portata variabile - Servocomandi
Variable displacement pumps - Servocontrols
Pompes à débit variable - Servocommandes
Verstellpumpe - Servosteuerung

EVOLUTION LINE

1200-1300KG



EVOLUTION LINE				TC120d	TC130d
Max. carico utile kg	Max. payload kg	Max. charge utile kg	Max. Nutzlast kg	1200	1300
Motore tipo	Engine type	Moteur type	Motor Typ	KUBOTA D722	KUBOTA D902 STAGE V
Potenza kW/CV	Power kW/HP	Puissance kW/CV	Motorleistung kW/PS	14.2 / 19	15 / 20
Cilindrata cm³	Displacement cm³	Cylindrée cm³	Hubraum cm³	719	898
2 velocità di traslazione km/h	2 driving speed km/h	2 vitesse de marche km/h	2 Fahrgeschwindigkeiten km/h	3.5 / 6.2 (servo-control)	4.0 (servo-control)
Pendenza max. superabile a pieno carico %	Max gradient capability full loaded %	Pente max franchissable à plein charge %	Steigvermögen beladen %	62	60
Capacità benna colmo/raso m³	Skip capacity heaped/struck m³	Capacité de charge benne à comble/à ras m³	Schüttmulde gehäuft/gestrichen m³	0.440 / 0.383	0.570 / 0.46
Lunghezza mm	Lenght mm	Longueur mm	Länge mm	1924	2206
Larghezza mm	Width mm	Largeur mm	Breite mm	790	980
Altezza mm	Height mm	Hauteur mm	Höhe mm	1280	1320

DUMPER CINGOLATI
TRACKED DUMPERS
DUMPSERS SUR CHENILLES
RAUPENDUMPER

ALL TERRAIN LINE

1500KG



Pompe a portata variabile - Servocomandi
Variable displacement pumps - Servocontrols
Pompes à débit variable - Servocommandes
Verstellpumpe - Servosteuerung



ALL TERRAIN LINE				TC150d
Max. carico utile kg	Max. payload kg	Max. charge utile kg	Max. Nutzlast kg	1500
Motore tipo	Engine type	Moteur type	Motor Typ	KUBOTA D902 STAGE V
Potenza kW/CV	Power kW/HP	Puissance kW/CV	Motorleistung kW/PS	15.2 / 20.3
Cilindrata cm³	Displacement cm³	Cylindrée cm³	Hubraum cm³	898
2 velocità di traslazione km/h	2 driving speed km/h	2 vitesse de marche km/h	2 Fahrgeschwindigkeiten km/h	4.0 / 7.5 (servo-control)
Pendenza max. superabile a pieno carico %	Max gradient capability full loaded %	Pente max franchissable à plein charge %	Steigvermögen beladen %	62
Capacità benna colmo/raso m³	Skip capacity heaped/struck m³	Capacité de charge benne à comble/à ras m³	Schüttmulde gehäuft/gestrichen m³	0.630 / 0.820
Lunghezza mm	Lenght mm	Longueur mm	Länge mm	2730
Larghezza mm	Width mm	Largeur mm	Breite mm	1080
Altezza mm	Height mm	Hauteur mm	Höhe mm	2372

DUMPER CINGOLATI
TRACKED DUMPERS
DUMPSERS SUR CHENILLES
RAUPENDUMPER

Pompe a portata variabile - Servocomandi
Variable displacement pumps - Servocontrols
Pompes à débit variable - Servocommandes
Verstellpumpe - Servosteuerung

ALL TERRAIN LINE

2300KG



ALL TERRAIN				TC230d
Max. carico utile kg	Max. payload kg	Max. charge utile kg	Max. Nutzlast kg	2300
Motore tipo	Engine type	Moteur type	Motor Typ	KUBOTA V1505-E4B TIER4 STAGE V
Potenza kW/CV	Power kW/HP	Puissance kW/CV	Motorleistung kW/PS	18.5 / 25
Cilindrata cm³	Displacement cm³	Cylindrée cm³	Hubraum cm³	1498
2 velocità di traslazione km/h	2 driving speed km/h	2 vitesse de marche km/h	2 Fahrgeschwindigkeiten km/h	3.5 / 7.5 (joysticks)
Pendenza max. superabile a pieno carico %	Max gradient capability full loaded %	Pente max franchissable à plein charge %	Steigvermögen beladen %	76
Capacità benna colmo/raso m³	Skip capacity heaped/struck m³	Capacité de charge benne à comble/à ras m³	Schüttmulde gehäuft/ gestrichen m³	1.170 / 0.750
Lunghezza mm	Lenght mm	Longueur mm	Länge mm	3233
Larghezza mm	Width mm	Largeur mm	Breite mm	1300
Altezza mm	Height mm	Hauteur mm	Höhe mm	2523

DUMPER CINGOLATI
TRACKED DUMPERS
DUMPSERS SUR CHENILLES
RAUPENDUMPER

Pompe a portata variabile - Servocomandi
Variable displacement pumps - Servocontrols
Pompes à débit variable - Servocommandes
Verstellpumpe - Servosteuerung

ALL TERRAIN LINE

3500KG



ALL TERRAIN LINE				TC350d
Max. carico utile kg	Max. payload kg	Max. charge utile kg	Max. Nutzlast kg	3500
Motore tipo	Engine type	Moteur type	Motor Typ	KUBOTA V2403M - CR TURBO STAGE V
Potenza kW/CV	Power kW/HP	Puissance kW/CV	Motorleistung kW/PS	48.6 / 65.7
Cilindrata cm³	Displacement cm³	Cylindrée cm³	Hubraum cm³	2434
2 velocità di traslazione km/h	2 driving speed km/h	2 vitesse de marche km/h	2 Fahrgeschwindigkeiten km/h	(joysticks) 5.0 / 12.0
Pendenza max. superabile a pieno carico %	Max gradient capability full loaded %	Pente max franchissable à plein charge %	Steigvermögen beladen %	70
Capacità benna colmo/raso m³	Skip capacity heaped/struck m³	Capacité de charge benne à comble/à ras m³	Schüttmulde gehäuft/ gestrichen m³	1.88 / 1.60
Lunghezza mm	Lenght mm	Longueur mm	Länge mm	3978
Larghezza mm	Width mm	Largeur mm	Breite mm	1800
Altezza mm	Height mm	Hauteur mm	Höhe mm	2596

**MINI ESCAVATORI
MINI EXCAVATORS
MINI PELLES
MINI BAGGER**

1.3 TON



1.6 TON



MINI EXCAVATORS

				M-13K	M-16U
Peso operativo kg	Operating weight kg	Poids en charge kg	Betriebsgewicht Kg	1420	1600
Motore tipo	Engine type	Moteur type	Motor Typ	KUBOTA D902 STAGE V	KUBOTA D902 STAGE V
Potenza kW/CV	Power kW/HP	Puissance kW/CV	Motorleistung kW/PS	14 / 19	14 / 19
Cilindrata cm³	Displacement cm³	Cylindrée cm³	Hubraum cm³	898	898
Profondità di scavo mm	Digging depth mm	Profondeur d'excavation mm	Grabtiefe mm	1960	2145
Altezza max. scarico mm	Max. dumping height mm	Hauteur max. de déversement mm	Ausschütthöhe mm	2280	2345**
Raggio di scavo mm	Digging radius mm	Rayon d'excavation mm	Grabradius mm	3500	3715
Lunghezza mm	Lenght mm	Longueur mm	Länge mm	1836	1841
Larghezza mm	Width mm	Largeur mm	Breite mm	990	990 / 1300*
Altezza mm	Height mm	Hauteur mm	Höhe mm	2330	2330

*Sottocarro allargabile

**Braccio lungo

*Variable track width

**Longer dipstick

*Largeur variable de la voie

**Bras long

*Verstellunterwagen

**Ausgrabungsausleger

MINI ESCAVATORI
MINI EXCAVATORS
MINI PELLES
MINI BAGGER

1.8 TON



MINI EXCAVATORS

				M-180S
Peso operativo kg	Operating weight kg	Poids en charge kg	Betriebsgewicht Kg	1740 / 1850
Motore tipo	Engine type	Moteur type	Motor Typ	KUBOTA D902 STAGE V
Potenza kW/CV	Power kW/HP	Puissance kW/CV	Motorleistung kW/PS	14 / 18.8
Cilindrata cm³	Displacement cm³	Cylindrée cm³	Hubraum cm³	898
Profondità di scavo mm	Digging depth mm	Profondeur d'excavation mm	Grabtiefe mm	2360
Altezza max. scarico mm	Max. dumping height mm	Hauteur max. de déversement mm	Ausschütthöhe mm	2560
Raggio di scavo mm	Digging radius mm	Rayon de'excavation mm	Grabradius mm	3910
Lunghezza mm	Lenght mm	Longueur mm	Länge mm	2190
Larghezza mm	Width mm	Largeur mm	Breite mm	1015 / 1300**
Altezza mm	Height mm	Hauteur mm	Höhe mm	2250

*Braccio lungo
**Sottocarro allargabile

*Longer dipstick
**Variable track width

*Bras long
**Largeur variable de la voie

*Ausgrabungsausleger
**Verstellunterwagen

**MINI ESCAVATORI
MINI EXCAVATORS
MINI PELLES
MINI BAGGER**

2.2 TON



2.5 TON



				M-22U	M-25U
Peso operativo kg	Operating weight kg	Poids en charge kg	Betriebsgewicht Kg	2100 / 2210	2625 / 2725
Motore tipo	Engine type	Moteur type	Motor Typ	KUBOTA D1305-E4B STAGE V	KUBOTA D1305-E4B STAGE V
Potenza kW/CV	Power kW/HP	Puissance kW/CV	Motorleistung kW/PS	18 / 24	18 / 24
Cilindrata cm³	Displacement cm³	Cylindrée cm³	Hubraum cm³	1261	1261
Profondità di scavo mm	Digging depth mm	Profondeur d'excavation mm	Grabtiefe mm	2516*	2516
Altezza max. scarico mm	Max. dumping height mm	Hauteur max. de déversement mm	Ausschütthöhe mm	2632	2632
Raggio di scavo mm	Digging radius mm	Rayon de'excavation mm	Grabradius mm	4080	4416
Lunghezza mm	Lenght mm	Longueur mm	Länge mm	2085	2424
Larghezza mm	Width mm	Largeur mm	Breite mm	1460	1570
Altezza mm	Height mm	Hauteur mm	Höhe mm	2350	2458

*Braccio lungo

*Longer dipstick

*Bras long

*Ausgrabungsausleger

**MINI ESCAVATORI
MINI EXCAVATORS
MINI PELLES
MINI BAGGER**

2.8 TON



3.8 TON



				M-28U	M-38U
Peso operativo kg	Operating weight kg	Poids en charge kg	Betriebsgewicht Kg	2850 / 3000	3450 / 3600
Motore tipo	Engine type	Moteur type	Motor Typ	KUBOTA D1703M	KUBOTA D1703M
Potenza kW/CV	Power kW/HP	Puissance kW/CV	Motorleistung kW/PS	27.4 / 37.2	27.4 / 37.2
Cilindrata cm³	Displacement cm³	Cylindrée cm³	Hubraum cm³	1647	1647
Profondità di scavo mm	Digging depth mm	Profondeur d'excavation mm	Grabtiefe mm	2820*	3329*
Altezza max. scarico mm	Max. dumping height mm	Hauteur max. de déversement mm	Ausschütthöhe mm	3150*	3515*
Raggio di scavo mm	Digging radius mm	Rayon de'excavation mm	Grabradius mm	5250*	5484*
Lunghezza mm	Lenght mm	Longueur mm	Länge mm	2430	2680
Larghezza mm	Width mm	Largeur mm	Breite mm	1600	1740
Altezza mm	Height mm	Hauteur mm	Höhe mm	2500	2500

*Braccio lungo

*Longer dipstick

*Bras long

*Ausgrabungsausleger

MINI ESCAVATORI
MINI EXCAVATORS
MINI PELLES
MINI BAGGER

5.5 TON

6.0 TON



MINI EXCAVATORS



				M-55U	M-60U
Peso operativo kg	Operating weight kg	Poids en charge kg	Betriebsgewicht Kg	5250	5750
Motore tipo	Engine type	Moteur type	Motor Typ	KUBOTA V2403M-TURBO	KUBOTA V2403M-TURBO
Potenza kW/CV	Power kW/HP	Puissance kW/CV	Motorleistung kW/PS	44 / 59	44 / 59
Cilindrata cm³	Displacement cm³	Cylindrée cm³	Hubraum cm³	2434	2434
Profondità di scavo mm	Digging depth mm	Profondeur d'excavation mm	Grabtiefe mm	3460*	3743
Altezza max. scarico mm	Max. dumping height mm	Hauteur max. de déversement mm	Ausschütthöhe mm	4600	5100
Raggio di scavo mm	Digging radius mm	Rayon de'excavation mm	Grabradius mm	6078	6444
Lunghezza mm	Lenght mm	Longueur mm	Länge mm	3014	3014
Larghezza mm	Width mm	Largeur mm	Breite mm	2070	2070
Altezza mm	Height mm	Hauteur mm	Höhe mm	2600	2600

*Braccio lungo

*Longer dipstick

*Bras long

*Ausgrabungsausleger

**ESCAVATORI SU RUOTE
WHEEL EXCAVATORS
PELLES SUR PNEUS
MOBILBAGGER**

7.5 TON



				M-75W
Peso operativo kg	Operating weight kg	Poids en charge kg	Betriebsgewicht Kg	7200
Motore tipo	Engine type	Moteur type	Motor Typ	KUBOTA V3307-CR TIER4 STAGE V
Potenza kW/CV	Power kW/HP	Puissance kW/CV	Motorleistung kW/PS	55 / 74
Cilindrata cm³	Displacement cm³	Cylindrée cm³	Hubraum cm³	3331
Profondità di scavo mm	Digging depth mm	Profondeur d'excavation mm	Grabtiefe mm	3395 / 3900*
Altezza max. scarico mm	Max. dumping height mm	Hauteur max. de déversement mm	Ausschütthöhe mm	4419 / 5181*
Raggio di scavo mm	Digging radius mm	Rayon d'excavation mm	Grabradius mm	6052 / 6409*
Lunghezza mm	Lenght mm	Longueur mm	Länge mm	6035 / 4800*
Larghezza mm	Width mm	Largeur mm	Breite mm	2170
Altezza mm	Height mm	Hauteur mm	Höhe mm	3020 / 2950

*versione con braccio articolato

* articulated boom version

*version avec bras articulé

*mit verstellausleger

**CARICATORI COMPATTI
SKID STEER LOADERS
CHARGEUSES COMPACTES
KOMPAKTLADER**

450KG



650KG



SKID STEER LOADERS

				SL-35	SL-45
Carico Utile kg	Payload kg	Charge utile kg	Nutzlast kg	450	650
Peso operativo kg	Operating weight kg	Poids en charge kg	Betriebsgewicht kg	1850	2300
Motore tipo	Engine type	Moteur type	Motor Typ	KUBOTA V1505-E4B STAGE V	KUBOTA V1505-CR-TE5 STAGE V
Potenza kW/CV	Power kW/HP	Puissance kW/CV	Motorleistung kW/PS	18.5 / 25.3	33 / 44
Cilindrata cm³	Displacement cm³	Cylindrée cm³	Hubraum cm³	1498	1498
Presa di forza idraulica l/min	Power take off l/min	Prise de force hydraulique l/min	Zapfwelle l/min	32	56
High Flow l/min	High Flow l/min	High Flow l/min	High Flow l/min	-	98
Larghezza pala mm	Bucket width mm	Largeur de benne mm	Schaufelbreite mm	1250	1500
Altezza mm	Height mm	Hauteur mm	Höhe mm	1940	2000
Lunghezza con benna mm	Lenght with bucket mm	Longueur avec benne mm	Länge mit Schaufel mm	2905	3180

**CARICATORI COMPATTI
SKID STEER LOADERS
CHARGEUSES COMPACTES
KOMPAKTLADER**

520KG



SKID STEER LOADERS

				CTL-40T
Carico Utile kg	Payload kg	Charge utile kg	Nutzlast kg	520
Peso operativo kg	Operating weight kg	Poids en charge kg	Betriebsgewicht kg	2220
Motore tipo	Engine type	Moteur type	Motor Typ	KUBOTA V1505-CR-TE5 STAGE V
Potenza kW/CV	Power kW/HP	Puissance kW/CV	Motorleistung kW/PS	33 / 44
Cilindrata cm³	Displacement cm³	Cylindrée cm³	Hubraum cm³	1498
Presa di forza idraulica l/min	Power take off l/min	Prise de force hydraulique l/min	Zapfwelle l/min	39
High Flow l/min	High Flow l/min	High Flow l/min	High Flow l/min	70
Larghezza pala mm	Bucket width mm	Largeur de benne mm	Schaufelbreite mm	1350
Altezza mm	Height mm	Hauteur mm	Höhe mm	1950
Lunghezza con benna mm	Lenght with bucket mm	Longueur avec benne mm	Länge mit Schaufel mm	2905

ROBOKLIN 25



- Gru articolata telescopica, ad uno o tre sfilì fino a 6.5 m, utilizzabile per lavaggio alternativo con spazzola rotante ultra-soft (2.200, 3.600 e 4.200 mm) o barra multi-getto d'acqua a 40 bar di pressione
- Telescopic boom with one or three elements (up to 6.5 m) to be used alternatively with a sophisticated anti-scratch rotating brush(2.200, 3.600 and 4.200 mm) or a pressurized (40 bar) water multi-sprinklers stick
- Grue articulée télescopique, à un ou trois extensions jusqu'à 6.5 m, utilisés alternatif avec ultra-doux brosse rotative (2.200, 3.600 et 4.200 mm) ou bar multi-jets d'eau à 40 bars de pression
- Teleskopierbarer Gelenkarm für die Aufnahme der Ultrasoftbürste (2.200, 3.600 und 4.200 mm) oder des Hochdruck-Multidüsen-Sprinklers

- Possibilità di lavorare, grazie al sistema di rotazione della gru, indifferentemente su entrambi i lati per il lavaggio
- The boom swiveling system makes possible to work in both sides (right and left)
- Possibilité de travailler, grâce au système de rotation de la grue, indifféremment des deux côtés pour le lavage
- Um einen gleichbleibenden Abstand des jeweiligen Reinigungsgerätes zu den Photovoltaik-Paneelen zu garantieren, werden Ultraschallsensoren eingesetzt

- Controllo elettronico della distanza del sistema di pulizia dai pannelli fotovoltaici con sensori a ultrasuoni
- Electronic control of the distance of the washing system from the photovoltaic panel by ultrasonic sensors
- Contrôle électronique de la distance du système de nettoyage par les panneaux photovoltaïques avec des capteurs à ultrasons
- Die Rotationsfunktion des Gelenkarms ermöglicht das Arbeiten zu beiden Seiten

ROBOKLIN 25				
Carico Utile kg	Payload kg	Charge utile kg	Nutzlast kg	2500
Peso operativo kg	Operating weight kg	Poids en charge kg	Betriebsgewicht kg	4200
Motore tipo	Engine type	Moteur type	Motor Typ	KUBOTA V2403M-TURBO
Potenza kW/CV	Power kW/HP	Puissance kW/CV	Motorleistung kW/PS	44/59
Cilindrata cm³	Displacement cm³	Cylindrée cm³	Hubraum cm³	2434
2 velocità di traslazione km/h	2 driving speed km/h	2 vitesse de marche km/h	2 Fahrgeschwindigkeiten km/h	5.5 / 11
Pendenza max. superabile a pieno carico %	Max gradient capability full loaded %	Pente max franchissable à plein charge %	Steigvermögen beladen %	70
Capacità serbatoio acqua l	Water tank capacity l	Capacité du réservoir d'eau l	Wassertank l	2400
Portata pompa di lavaggio l/min	Washing pump flow l/min	Débit de la pompe de lavage l/min	Förderleistung Reinigungspumpe l/min	80
Pressione max. pompa di lavaggio bar	Max pressure for washing pump bar	Pression max. pompe de lavage bar	Max. Druck Reinigungspumpe bar	40
Lunghezza mm	Length mm	Longueur mm	Länge mm	3310
Larghezza mm	Width mm	Largeur mm	Breite mm	1796
Altezza mm	Height mm	Hauteur mm	Höhe mm	2521


TR-10V ROSSETTO



- Minitratore cingolato specificatamente progettato per l'impiego operativo nelle coltivazioni ad alta densità
- Mini crawler tractor specifically designed for operational use in high density vineyards
- Minitracteur chenillé projeté particulièrement pour l'emploi dans les cultures à haute densité
- Minitraktor auf Raupen speziell entwickelt für den operativen Einsatz in Kulturen mit hoher Dichte.
- L'assetto di guida è tale da lasciare le mani libere per le lavorazioni mentre il minitrattore viene azionato dalla manovra combinata piede-ginocchio
- The driving position is such as to leave your hands free for working, while the mini-tractor is controlled by the combined use of the knee and the heel
- Le système de conduite permet de laisser les mains libres pour les travaux pendant que le minitracteur est actionné par la manoeuvre combiné du pied et du genou
- Die Sitzposition ist so gestaltet um die Hände frei zu lassen und der Minitraktor wird durch Fuß und Knie gleichzeitig betätigt.
- Il minor affaticamento fisico ed il maggior comfort dell'operatore permette un significativo incremento della produttività e della resa oraria
- The minor physical fatigue and greater operator comfort allow a significant increase in productivity and yield per hour
- Le moins de fatigue physique et le plus de confort permet à l'opérateur une augmentation importante de la productivité et du rendement horaire
- Die geringere körperliche Ermüdung und der erhöhte Komfort des Fahrers ermöglichen eine deutliche Steigerung der Produktivität und der Leistung pro Stunde


TR-10V ROSSETTO				
Peso operativo kg	Operating weight kg	Poids en charge kg	Betriebsgewicht Kg	560
Motore tipo	Engine type	Moteur type	Motor Typ	YANMAR L100NG
Potenza kW/CV	Power kW/HP	Puissance kW/CV	Motorleistung kW/PS	7.4 / 10
Cilindrata cm³	Displacement cm³	Cylindrée cm³	Hubraum cm³	435
Pendenza max. superabile a pieno carico %	Max gradient capability full loaded %	Pente max franchissable à plein charge %	Steigvermögen beladen %	70
Capacità max. di traino kg	Max pulling capacity kg	Capacité maximale de remorquage	Max. Kapazität von Schlepp kg	450
Lunghezza mm	Lenght mm	Longueur mm	Länge mm	2470
Larghezza mm	Width mm	Largeur mm	Breite mm	600
Altezza mm	Height mm	Hauteur mm	Höhe mm	914

PONTEGGI SCAFFOLDINGS ÉCHAFAUDAGES GERÜST

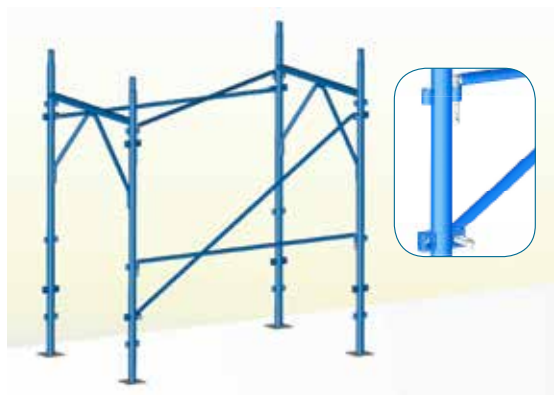

PONTEGGIO PREFABBRICATO CON ATTACCHI A BOCCOLE PM-B
PREFABRICATED PM-B BUSHING TYPE SCAFFOLDING SYSTEM
ÉCHAFAUDAGE PRÉFABRIQUÉ AVEC ATTELAGES À DOUILLES PM-B
PM-B GERÜST MIT BÜCHSENVERBINDUNGEN

interasse distance from the axles entre-axe Achsenabstand mm 1800 - 2500

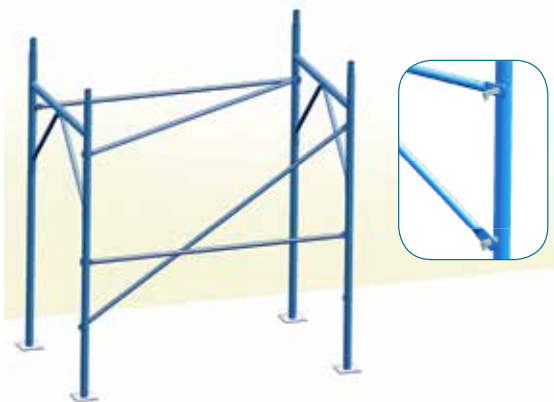

PONTEGGIO PREFABBRICATO CON ATTACCHI A PERNI PM-P
PREFABRICATED PM-P PINS TYPE SCAFFOLDING SYSTEM
ÉCHAFAUDAGE PRÉFABRIQUÉ AVEC ATTELAGE À PIVOTS PM-P
PM-P GERÜST MIT BOLZENVERBINDUNGEN

interasse distance from the axles entre-axe Achsenabstand mm 1800 - 2500



TAVOLA FERMAPIEDE DI FACCIATA
GALVANIZED TOE-BOARD GUARDRAIL
CALE-PIED DE FAÇADE
FUSSHALTER BRETT DER VORDERSEITE

Altezza	Height	Hauteur	Höhe	mm 200
Peso	Weight	Poids	Gewicht	kg 4,05



TAVOLA FERMAPIEDE DI TESTATA
CALE-PIED LATÉRALE
LATERAL TOE-BOARD GUARDRAIL
FUSSHALTER BRETT DER KOPFSEITE

Altezza	Height	Hauteur	Höhe	mm 200
Peso	Weight	Poids	Gewicht	kg 2,48



TAVOLA STANDARD, TUBOLARE E CON ATTACCO SINISTRO
STANDARD PLATFORM, TUBULAR AND WITH REVERSE HOOKING
PLANCHE STANDARD, TUBULAIRE ET AVEC ATTELAGE GAUCHE
STANDARD BRETT, RÖHRENFÖRMIG UND MITLINKER VERBINDUNG

Lunghezza	Lenght	Longueur	Länge	mm 1800
Larghezza	Width	Largeur	Breite	mm 490
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	mm 50
Peso	Weight	Poids	Gewicht	kg 13,8



TAVOLA CON BOTOLA CON PIANO IN MULTISTRATO
PLATFORM WITH TRAPDOOR WITH MULTICOATED SURFACE
PLANCHE AVEC TRAPPE AVECPLAN EN MULTICOUCHES
BRETT MIT Klapptür mit MEHRSCI-CHTIGER EBENEPLANCHE

Lunghezza	Lenght	Longueur	Länge	mm 1800
Larghezza	Width	Largeur	Breite	mm 490
Altezza	Height	Hauteur	Höhe	mm 59
Peso	Weight	Poids	Gewicht	kg 17,5



Member of CISO Federation



90060137



MESSERSÌ Machines born to work

VIA ARCEVIESE, 44
60010 CASINE DI OSTRA (AN) - ITALY
TEL. +39 071 688771 r.a. - FAX +39 071 688586
export@messersì.it - www.messersì.it