



via Arcevese, 44
60010 Casine di Ostra, Italy
T +39 071 688771
F +39 071 688586
export@messersi.it
www.messersi.it

Trasportatori cingolati
Transporteurs à chenilles

TC100 - TC100d TC120d - TC130d EVOLUTION

TC100/ TC100d



TC120d



TC130d



MESSERSI



MESSERSI

CARATTERISTICHE GENERALI
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Superare agevolmente gli ostacoli.
Sottocarro cingolato con lay-out del cingolo in gomma brevettato trapezoidale e rulli oscillanti nella parte centrale del cingolo.
Motore Diesel raffreddato ad acqua con avviamento elettrico.
Versione e benzina raffreddato ad aria solo per TC100.
Trasmissione idrostatica.
Con pompe a pistoni a portata variabile e motoriduttori (a doppia velocità su TC120d e TC130d).
Pala autocaricante per benna a scarico frontale.
Capacità max di 65 litri (optional, non disponibile per TC130d).
Presa di forza idraulica (P.T.O.) a doppio effetto optional di portata:
- 28 lt/min e pressione a 155 bar per TC100 e TC100d
- 30 lt/min e pressione a 165 bar per TC120d
- 20 lt/min e pressione a 190 bar per TC130d
Disponibile TC100d in versione radiocomandata.

Surmonter les obstacles.
Base chenillée avec structure de la chenille en caoutchouc brevetée trapézoïdaux à rouleaux basculants dans la zone centrale de la chenille.
Moteur Diesel refroidi par eau avec démarrage électrique.
Version à essence refroidi par air disponible pour le TC100.
Transmission hydrostatique.
Avec deux pompes à cylindrée variable et moteurs orbitaux (à deux vitesses pour TC120d et TC130d).
La pelle chargeuse avec une capacité maximale de 65 litres (en option sauf TC130d).
Prise de force hydraulique (P.T.O.) à double effet en option avec débit:
- 28 lt/min et pressions à 155 bar pour TC100 et TC100d
- 30 l/min et pressions à 165 bar pour TC120d
- 20 l/min et pressions à 190 bar pour TC130d
Disponible TC100d en version radiocommandée.

Table with 13 columns: Model variants (MT, MTP, BT, AVP, C), Weight (kg), Capacity (m³), and various performance metrics.

Table with 5 columns: Technical specifications (e.g., Portata massima sottocarro, Motore Diesel, Cilindrata, Potenza massima, Raffreddamento, Motore a benzina, Cilindrata, Potenza massima, Raffreddamento, Batteria, Pompa a pistoni, Pompe a ingranaggi, Larghezza cingolo, Pressione specifica al suolo, Velocità massima, Pendenza max., Capacità serbatoio carburante, Capacità serbatoio olio idraulico) and their values for TC100 - TC100d, TC120d, and TC130d.

* Limite a norma di legge Vitesse maximale légale



DIMENSIONI D'INGOMBRO
DIMENSIONS



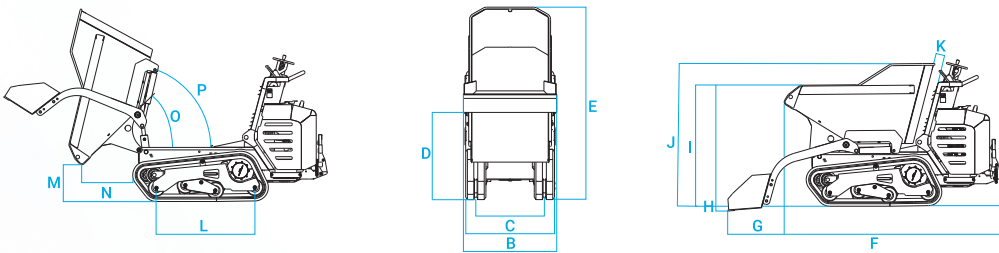


Table with 19 columns: Machine model (TC100, TC100d, TC120d), Unit (mm), and 18 dimension labels (A through P).


TC100-TC120 AVP

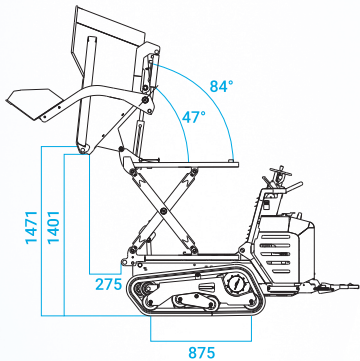


TC100-TC120 BT

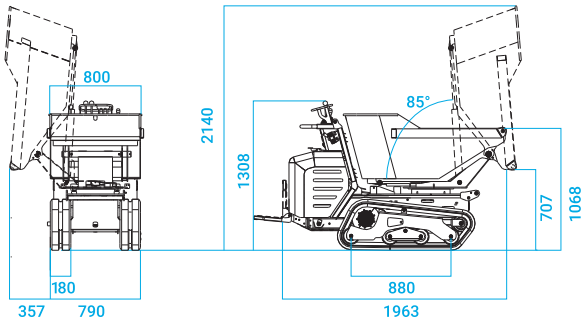

TC130d C

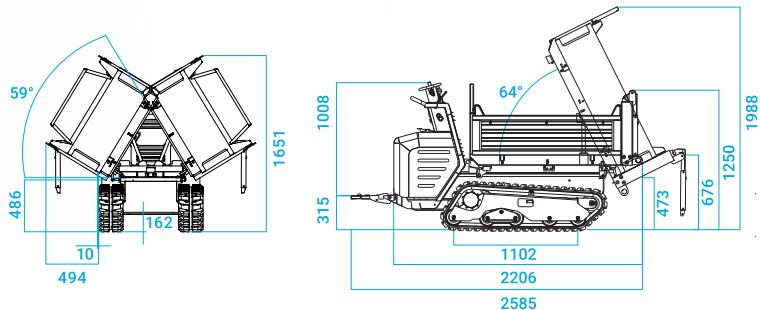

TC130d BT

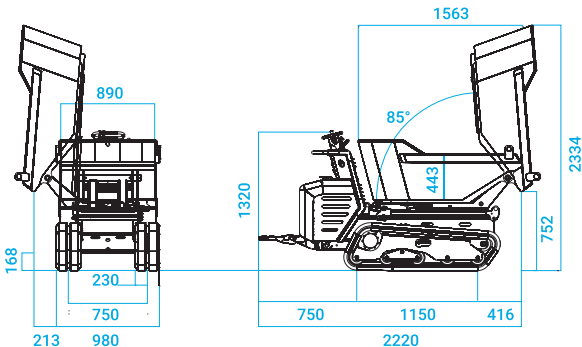

Dati, caratteristiche ed illustrazioni non sono impegnativi e potranno essere variati senza alcun preavviso.
Données, caractéristiques et photos ne sont pas engageants et peuvent être modifiés sans aucun préavis.